

各製品の仕様・機能

ブリーディングセンサー RAK-1WC			
RAK-1WC セット	本体 (共通)	品名	RAK-1 (本体検知器)
		電源	DC3.0V (単3 アルカリ乾電池 2本)
		消費電力	約5mA (待機時)
		電池寿命	1日4時間使用で約60日 (使用環境・条件により異なります。)
		外形寸法	W110×D25×H110mm (警報ランプ含まず)
		質量	80g (電池含まず)
		材質	ABS 樹脂・ステンレス
		使用環境温度	-10℃～+40℃
	センサー端子	品名	WC - RAK1 (センサーテープ対応端子)
		外形寸法	W18×D13×H30mm (コード長2m)
		質量	50g
		材質	ABS 樹脂・ステンレス
		使用環境温度	-10℃～+40℃

メーカー希望小売価格 (セット価格)
56,100円 (税込)

※センサー端子のみ購入は
6,600円 (税込)

※透析装置連動タイプ
オープン価格

詳しくは当社・対応メーカーまで
お問い合わせ下さい

オプション

センサーテープ	品名	センサーテープ ST-37S (180枚入り) ※2枚1組90セット	
	外形寸法	65m × 37mm	メーカー希望小売価格 (セット価格)
	質量	約1g / 枚	10,494円 (税込)
	材質	バルブ不織布・銀・ポリエチルフィルム	(180枚入り)
	使用環境温度	常温	

ブリーディングセンサー RAK-1S				
RAK-1S セット	本体（共通）	品名	RAK-1（本体検知器）	メーカー希望小売価格（セット価格） 56,100円（税込）
		電源	DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）	
		消費電力	約5mA（待機時）	
		電池寿命	1日4時間使用で約60日（使用環境・条件により異なります。）	
		外形寸法	W110×D25×H110mm（警報ランプ含まず）	
		質量	80g（電池含まず）	
		材質	ABS樹脂・ステンレス	
	使用環境温度	-10℃～+40℃	※センサー端子のみ購入は 6,600円（税込）	
	センサー端子	品名	RAKT-23（センサーシート対応端子）	※透析装置連動タイプ オープン価格 詳しくは当社・対応メーカーまで お問い合わせ下さい
		外形寸法	W44×D9×H35mm（コード長2m）	
質量		40g		
材質		ABS樹脂・ステンレス		
使用環境温度		-10℃～+40℃		

ブリーディングセンサー RAK-1 SN（自己抜針予防装置付き）			
RAK-1 SN セット	本体（共通）	品名	RAK-1（本体検知器）
		電源	DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）
		消費電力	約5mA（待機時）
		電池寿命	1日4時間使用で約60日（使用環境・条件により異なります。）
		外形寸法	W110×D25×H110mm（警報ランプ含まず）
		質量	80g（電池含まず）
		材質	ABS樹脂・ステンレス
		使用環境温度	－10℃～＋40℃
	センサー端子	品名	RAKT-2 3N（自己抜針予防装置付きセンサーシート対応端子）
		外形寸法	W44×D24×H50mm（コード長2m）
		質量	60g
		材質	ABS樹脂・ステンレス
		使用環境温度	－10℃～＋40℃
		メーカー希望小売価格（セット価格） 61,600円（税込）	
		※センサー端子のみ購入は 13,200円（税込）	
		※透析装置連動タイプ オープン価格	
		詳しくは当社・対応メーカーまで お問い合わせ下さい	

防水センサー シート	品名	防水センサーシート 26S-36 (26枚1組・滅菌バッグ入り) フリーディングセンサー RAK-1S / 1SN の両タイプ使用可能	
	外形寸法	450×250mm	メーカー希望小売価格 (セット価格)
	質量	約20g/ 枚	9,152円 (税込)
	材質	ハルブ不織布・銀・ポリエチレンフィルム	(26枚入り)
	使用環境温度	常温	

ネットシーネ AKB-NS01（腕固定ホルダー）			
ネットシーネ	品名	AKB-NS01（付属品・専用固定ベルト・落下防止ひも）	メーカー希望小売価格（セット価格） オープン価格
	外形寸法	W350×φ60（最小内径）mm	
	質量	130g	
	材質	ステンレス・ポリエチレン	
	使用環境温度	常温	

※センサーテープは、ブリーディングセンサー RAK-1WC に付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

※防水センサーシートは、ブリーディングセンサー RAK-1S/SN に付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

※ブリーディングセンサー RAK-1 (WC/S/SN) は専用のセンサーとセットでご使用ください。それ以外の使用に関しては、弊社は一切責任を負いません。

※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

※ブリーディングセンサー RAK-1 は報知用であり、医療補助器具の扱いとなっております。

※ブリーディングセンサー RAK-1 を長期間使用しないで、再度使用される場合は安全上電池切れを確認してください。

- 保証書について
- ・保証書はご購入店で所定事項を記入し、記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- ・保証期間はご購入日より1年間です。

■アフターサービスについて

- ・故障の際は（株）アワジテックまでご相談ください。
- ・保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

	安全にお使いいただくために	ご使用前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
---	---------------	---------------------------------

製造・販売元

販売店



本社/〒652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地3-1-14
TEL.078-367-8820 FAX.078-367-8850
URL.<http://www.awaji-tec/>

2023.6

透析出血感知センサー
ブリーディングセンサー



信頼のためのリスクマネジメントに



● 穿刺部まわりに貼るテープタイプセンサー ●

ブリーディングセンサー RAK-1WC

- ・穿刺部からの出血（1.0 cc程度）を感知

使用イメージ



感知イメージ



センサーテープ



サイズ65×37mm
(ST-37S)

Wクリップ センサー端子



(WC-RAK1)



センサーテープ使用例


● 腕の下に敷くシートタイプセンサー ●

ブリーディングセンサー RAK-1S

【特許第3274130号】

- ・3～5cc 以上の継続的な出血を感知（水分感知式）

使用イメージ

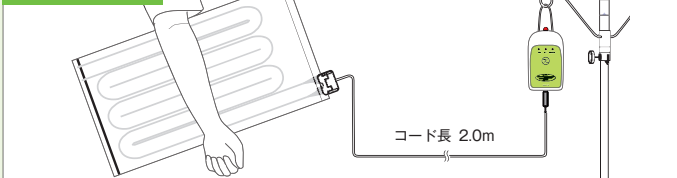

感知イメージ



センサー端子



(RAKT-23)

防水センサーシート



サイズ450×250mm
(26S-36)




センサーシート使用例

ブリーディングセンサー RAK-1SN


【特許第4727745号】

- ・ブリーディングセンサー（RAK-1）本体に“自己抜針予防装置”のケーブル端子を付加したモデル
- ・RAK-1S の機能に加えて、体動などでケーブル端子に挟んだ防水センサーシートが外れると、警報を鳴らす自己抜針予防装置

使用イメージ

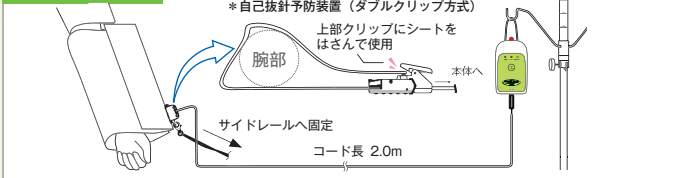

感知イメージ

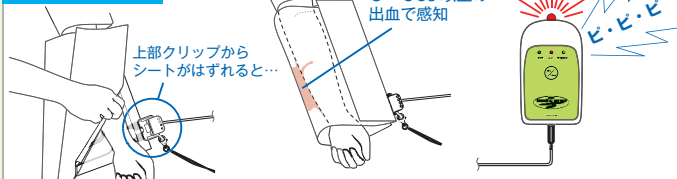


自己抜針予防装置付 センサー端子



(RAKT-23N)

■ 本体検知器

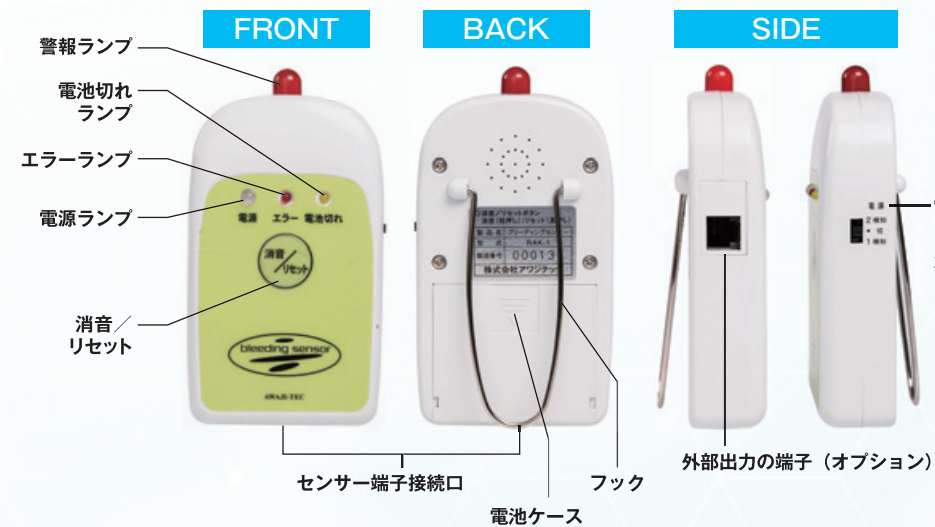

特徴

- POINT 1 穿刺部からの出血を素早く感知
- POINT 2 通常動作はもちろん万が一の故障でも人体に影響の無い感電・漏れ電流対策済み（特許技術）
- POINT 3 セッティング不良やケーブル・シート内部の断線等を警告する自己診断機能（エラー表示）
- POINT 4 電池残量が少なくなると電池切れランプでお知らせ

オプション

外部出力端子

外部出力端子と専用接続ケーブルで透析装置に接続が可能。

※透析装置側の調整（有償）が必要ですので、対応メーカー・当社までご相談ください



ネットシーネ（腕固定ホルダー） AKB-NS01

【特許第5033222号】



軽くてしなやか、優れた通気性で洗淨・滅菌まで可能なシーネ

特徴

- ・軽くてしなやか、通気性に優れたネット状素材
- ・丈夫なステンレス製、肌触りも良いコーティング仕様
- ・洗淨、滅菌等が可能で清潔
- ・滅菌すれば、複数の患者に使用できて経済的
- ・ブリーディングセンサーとの併用に最適
- ・透析以外にも、点滴用にも使用できます

以下の消毒・殺菌が可能です

- ・オートクレープ
- ・ステリハイド
- ・塩化ベンザルコニウム
- ・イソプロピルアルコール
- ・次亜塩素酸ナトリウム

※消毒・殺菌に薬液を使用する際には、各種薬液のメーカーによる取扱説明書に従って下さい。