

各製品の仕様・機能					
ブリーディングセンサー RAK-1WC					
RAK-1WCセット	本体（共通）	品名	RAK-1（本体検知器）	メーカー希望小売価格（セット価格） 56,100円（税込）	
		電源	DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）		
		消費電力	約5mA（待機時）		
		電池寿命	1日4時間使用で約60日（使用環境・条件により異なります。）		
		外形寸法	W110×D25×H110mm（警報ランプ含まず）		
		質量	80g（電池含まず）		
	センサー端子	材質	ABS樹脂・ステンレス	※センサー端子のみ購入は 6,600円（税込）	
		使用環境温度	－10℃～＋40℃		
		品名	WC－RAK1（センサーテープ対応端子）		※透析装置連動タイプ オープン価格
		外形寸法	W18×D13×H30mm（コード長2m）		
質量	50g				
材質	ABS樹脂・ステンレス				
使用環境温度	－10℃～＋40℃				
センサーテープ	品名	センサーテープ ST-37S（200枚入り）※2枚1組100セット	メーカー希望小売価格（セット価格） 10,560円（税込） （200枚入り）		
	外形寸法	65m×37mm			
	質量	約1g／枚			
	材質	パルプ不織布・銀・ポリエチルフィルム			
	使用環境温度	常温			
ブリーディングセンサー RAK-1S					
RAK-1Sセット	本体（共通）	品名	RAK-1（本体検知器）	メーカー希望小売価格（セット価格） 56,100円（税込）	
		電源	DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）		
		消費電力	約5mA（待機時）		
		電池寿命	1日4時間使用で約60日（使用環境・条件により異なります。）		
		外形寸法	W110×D25×H110mm（警報ランプ含まず）		
		質量	80g（電池含まず）		
	センサー端子	材質	ABS樹脂・ステンレス	※センサー端子のみ購入は 6,600円（税込）	
		使用環境温度	－10℃～＋40℃		
		品名	RAKT-23（センサーシート対応端子）		※透析装置連動タイプ オープン価格
		外形寸法	W44×D9×H35mm（コード長2m）		
質量	40g				
材質	ABS樹脂・ステンレス				
使用環境温度	－10℃～＋40℃				
ブリーディングセンサー RAK-1SN（自己抜針予防装置付き）					
RAK-1SNセット	本体（共通）	品名	RAK-1（本体検知器）	メーカー希望小売価格（セット価格） 61,600円（税込）	
		電源	DC3.0V（単3アルカリ乾電池2本）		
		消費電力	約5mA（待機時）		
		電池寿命	1日4時間使用で約60日（使用環境・条件により異なります。）		
		外形寸法	W110×D25×H110mm（警報ランプ含まず）		
		質量	80g（電池含まず）		
	センサー端子	材質	ABS樹脂・ステンレス	※センサー端子のみ購入は 13,200円（税込）	
		使用環境温度	－10℃～＋40℃		
		品名	RAKT-23N（自己抜針予防装置付きセンサーシート対応端子）		※透析装置連動タイプ オープン価格
		外形寸法	W44×D24×H50mm（コード長2m）		
質量	60g				
材質	ABS樹脂・ステンレス				
使用環境温度	－10℃～＋40℃				
防水センサーシート	品名	防水センサーシート 26S-36（30枚1組・滅菌バッグ入り） ブリーディングセンサー RAK-1S／1SN の両タイプ使用可能	メーカー希望小売価格（セット価格） 9,240円（税込） （30枚入り）		
	外形寸法	450×250mm			
	質量	約20g／枚			
	材質	パルプ不織布・銀・ポリエチレンフィルム			
	使用環境温度	常温			
ネットシーネ AKB-NS01（腕固定ホルダー）					
ネットシーネ	品名	AKB-NS01（付属品：専用固定ベルト、落下防止ひも）	メーカー希望小売価格（セット価格） 10,780円（税込）		
	外形寸法	W350×φ60（最小内径）mm			
	質量	130g			
	材質	ステンレス・ポリエチレン			
	使用環境温度	常温			

※センサーテープは、ブリーディングセンサー RAK-1WC に付属しておりませんので別途お買い求め下さい。
※防水センサーシートは、ブリーディングセンサー RAK-1S/SN に付属しておりませんので別途お買い求め下さい。
※ブリーディングセンサー RAK-1（WC/S/SN）は専用のセンサーとセットでご使用ください。それ以外の使用に関しては、弊社は一切責任を負いません。
※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。
※ブリーディングセンサー RAK-1は報知用であり、医療補助器具の扱いとなっております。
※ブリーディングセンサー RAK-1を長期間使用しないで、再度使用される場合は安全上電池切れを確認してください。

- 保証書について
- 保証書はご購入店で所定事項を記入し、記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
 - 保証期間はご購入日より1年間です。
- アフターサービスについて
- 故障の際は（株）アワジテックまでご相談ください。
 - 保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

 安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製造・販売元

**株式会社アワジテック**
本社／〒652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地3-1-14
TEL.078-367-8820 FAX.078-367-8850
URL.http://www.awaji-tec/

販売店

自己診断機能付

透析出血感知センサー

ブリーディングセンサー

安心と安全、そして信頼へ



信頼のためのリスクマネジメントに



ブリーディングセンサー

Bleeding Sensor

センサーテープ



サイズ65×37mm
(ST-37S)

Wクリップ センサー端子



(WC-RAK1)

センサー端子



(RAKT-23)

防水センサーシート



サイズ450×250mm
(26S-36)

自己抜針予防装置付 センサー端子



(RAKT-23N)

ブリーディングセンサー RAK-1WC

・穿刺部からの出血（0.5 cc程度）を感知

使用イメージ



感知イメージ




ブリーディングセンサー RAK-1S


【特許第3274130号】

・3～5cc 以上の継続的な出血を感知（水分感知式）

使用イメージ

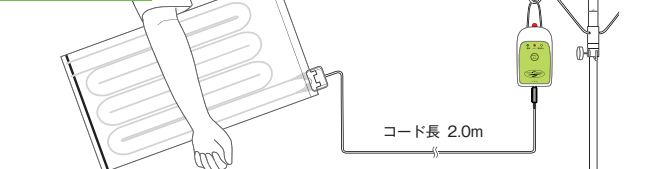

感知イメージ

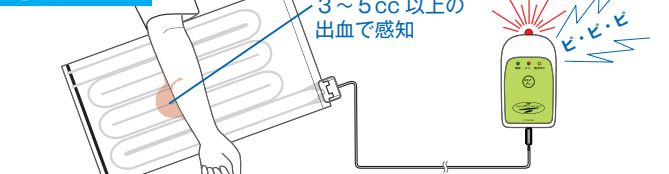


ブリーディングセンサー RAK-1SN



【特許第472745号】

・ブリーディングセンサー（RAK-1）本体に“自己抜針予防装置”のケーブル端子を付加したモデル
・RAK-1S の機能に加えて、体動などでケーブル端子に挟んだ防水センサーシートが外れると、警報を鳴らす自己抜針予防装置

使用イメージ

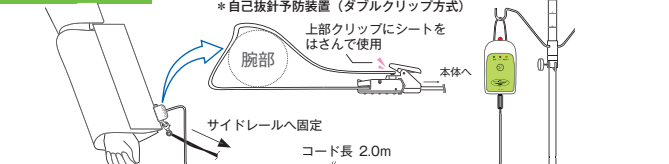

感知イメージ

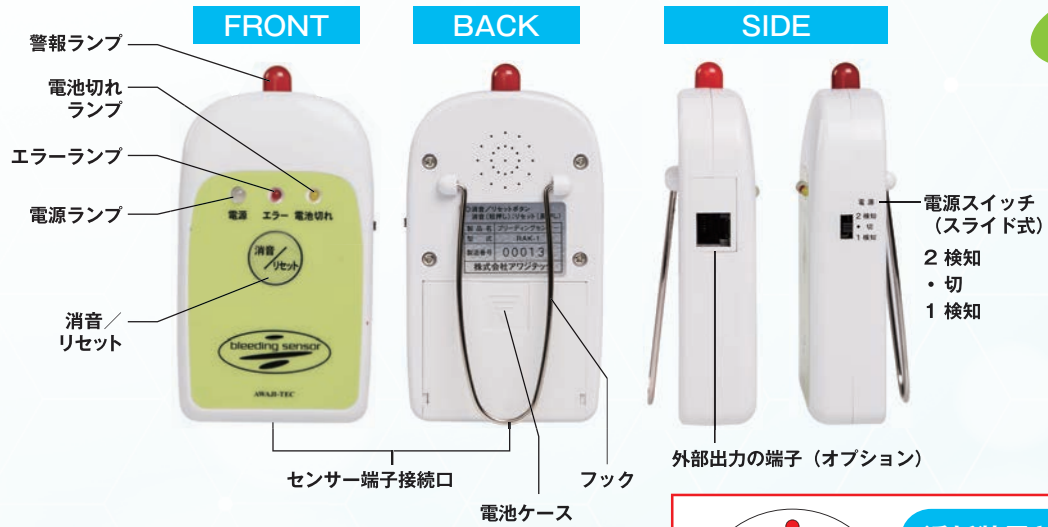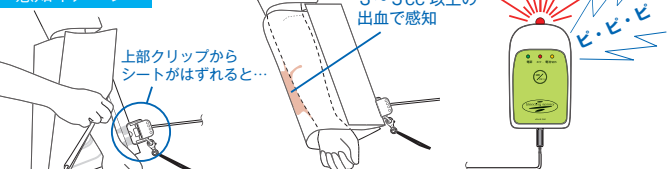

特徴

- POINT 1 穿刺部からの出血を素早く感知
- POINT 2 通常動作はもちろん万が一の故障でも人体に影響の無い感電・漏れ電流対策済み（特許技術）
- POINT 3 セッティング不良やケーブル・シート内部の断線等を警告する自己診断機能（エラー表示）
- POINT 4 電池残量が少なくなると電池切れランプでお知らせ

オプション 外部出力端子（特注品）

外部出力端子と専用接続ケーブルで透析装置に接続が可能。
※透析装置側の調整（有償）が必要ですので、対応メーカー・当社までご相談ください




ネットシーネ（腕固定ホルダー） AKB-NS01

【特許第5033222号】

ネットシーネ AKB-NS01

オートクレープで
滅菌可能

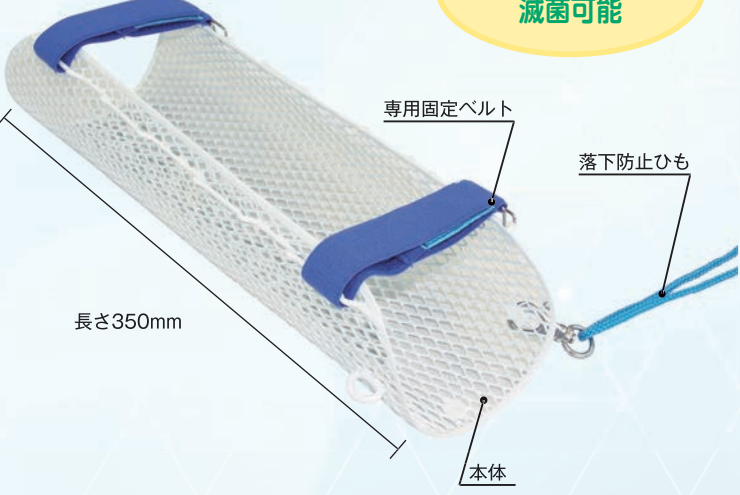

軽くてしなやか、優れた通気性で
洗浄・滅菌まで可能なシーネ

特徴


- ・軽くてしなやか、通気性に優れたネット状素材
- ・丈夫なステンレス製、肌触りも良いコーティング仕様
- ・洗浄、滅菌等が可能で清潔
- ・滅菌すれば、複数の患者に使用できて経済的
- ・ブリーディングセンサーとの併用に最適
- ・透析以外にも、点滴用にも使用できます

以下の消毒・殺菌が可能です


- ・オートクレープ ・ステリハイド ・塩化ベンザルコニウム
- ・イソプロピルアルコール ・次亜塩素酸ナトリウム

※消毒・殺菌に薬液を使用する際には、各種薬液のメーカーによる取扱説明書に従ってください。

使用イメージ

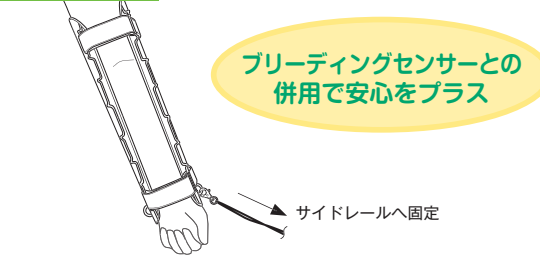

*ブリーディングセンサー RAK-1S との併用例

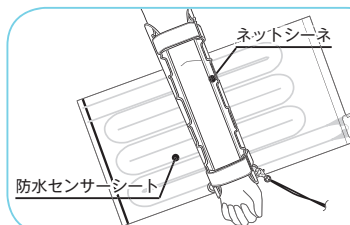

*ブリーディングセンサー RAK-1SN との併用例

